


CENTRALE CONTROLLO ACCESSI UPS - CA

La centrale di controllo **UPS-CA** consiste in una centrale di comando specializzata per il controllo accessi. Ha funzione di alimentatore con batteria in tampone (inclusa nella fornitura su ordinazione).

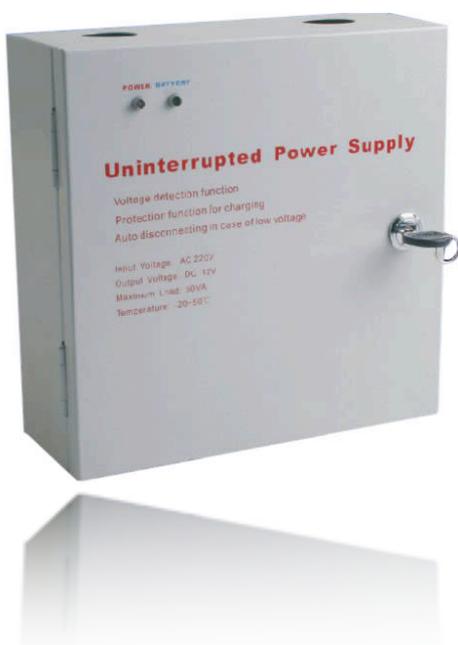

Consente il collegamento anche simultaneo di elettro pistoni (*elettro serrature*) con catenaccio fuoriuscito senza corrente, oppure di elettromagneti ad aderenza, oppure di elettropistone (*elettroserrature*) con catenaccio ritirato (*dentro*) senza corrente comandati da pulsantiera a codice, badge, contatti a chiave, pulsanti da postazioni presidiate.

La centrale ha un timer utilizzabile per regolare il ritardo di inserimento dei catenacci degli elettropistoni (*elettroserrature*) o degli elettromagneti dopo l'avvenuta chiusura della porta controllato dal contatto di consenso porta chiusa che si trova sugli elettropistoni o elettromagneti.

La centrale di controllo accessi **UPS-CA** viene fornita in contenitore metallico RAL 7047 (*grigio chiaro*) con serratura antivandalismo a chiave e segnalazione LED presenza rete e LED stato batteria.

KEYPAD

Pulsantiera codificata controllo accessi



BADGE



DATI TECNICI:

Alimentazione: 230 VAC - 50Hz

Erogazione: 12Vcc 3A


Regolazione timer: da 0" a 30"

Peso: 2,58 Kg

Codice: UPS-CA

CENTRALE CONTROLLO ACCESSI UPS - CA

Schema di collegamento

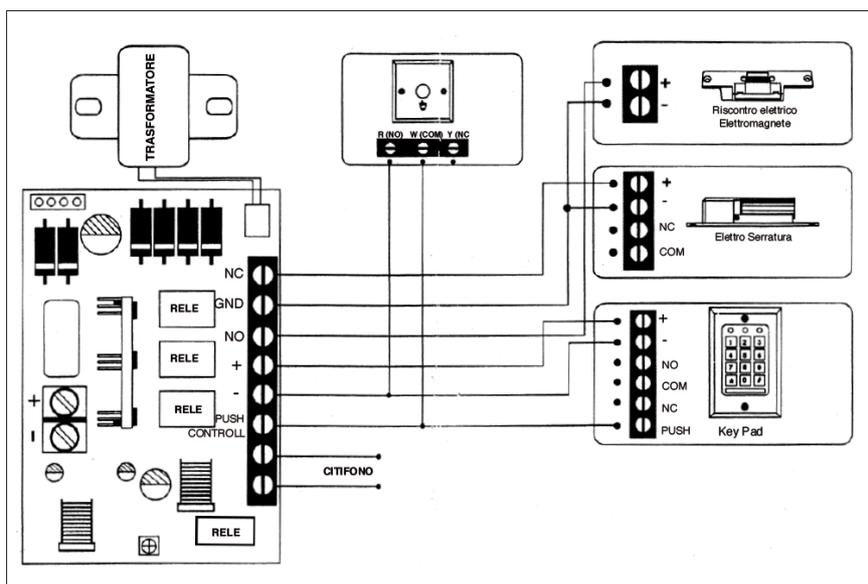

SK - PS Pulsantiera a semaforo



Pulsantiera a semaforo **DS DICTATOR design** piastra ergonomica ad angoli smussati in acciaio inox **stagna** con pulsanti indicatori a filo piastra per chiamata campanello con contatto di scambio, indicatore verde per porta libera, indicatore rosso porta bloccata.

DATI TECNICI:

Alimentazione:	12 Vcc
Dimensioni:	90x250x30mm
Indicatore rosso:	porta bloccata
Indicatore verde:	porta libera
Codice:	SK-PS
Grado di protezione:	IP64



SK - P1 Pulsantiera Apri Porta



Pulsantiera **DS DICTATOR** per interno con funzione apri-porta, collegamento a contatto normalmente aperto.

Codice: SK-P1