

CONTROLLO ACCESSI DS QUALITY LOW COST

PER 1 PORTA - BUSSOLE A 2 PORTE - DA 1 A 10 PORTE

(GIOIELLERIE, BANCHE, CAMERE BIANCHE, FABBRICHE ANCHE ATEX, UFFICI, CONDOMINI)




**ELETTROMAGNETI
BLOCCO PORTA**
da 300 - 600 - 1200 Kg



**ELETTROPISTONI
EXTRAPIATTI**



PASSACAVO DESIGN

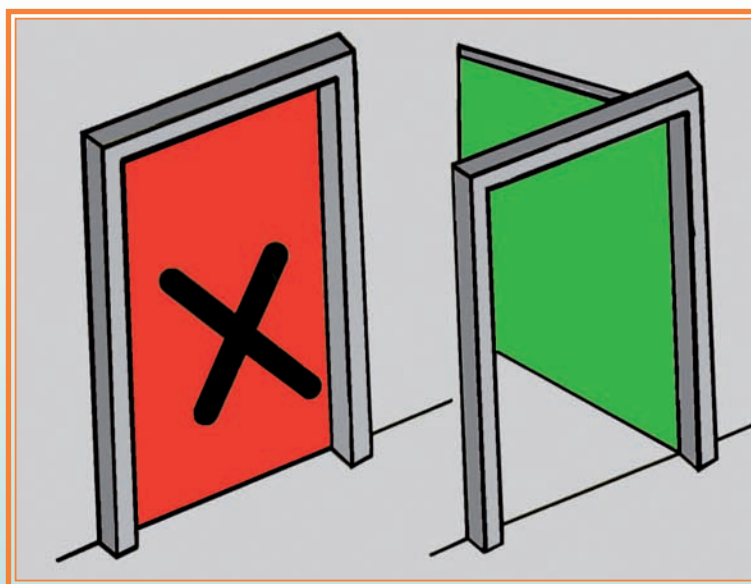

**PULSANTIERA DI
CHIAMATA A SEMAFORO**



**TASTIERA CON LETTORE BADGE
INTEGRATO 250 CODICI E
CODICE COMUNE**



CENTRALE CONTROLLO ACCESSI





**SCHEDE INTERBLOCCO
PER BUSSOLA**



**TASTIERA 250 CODICI E
CODICE COMUNE**

**INTERBLOCCO ACCESSI SEMPLIFICATO A DIP SWITCH FINO A 10 PORTE SENZA UTILIZZO
DI PC O CENTRALI SEPARATE CON COLLEGAMENTO A CAVI CON SPINE PRECABLATE**

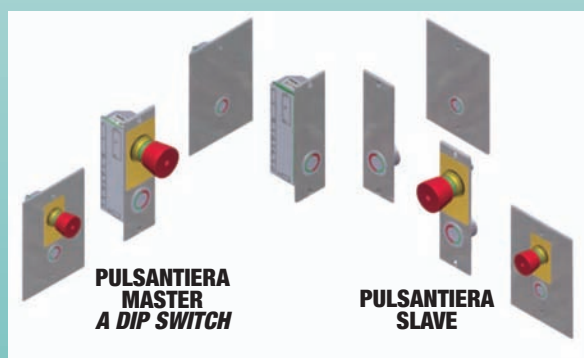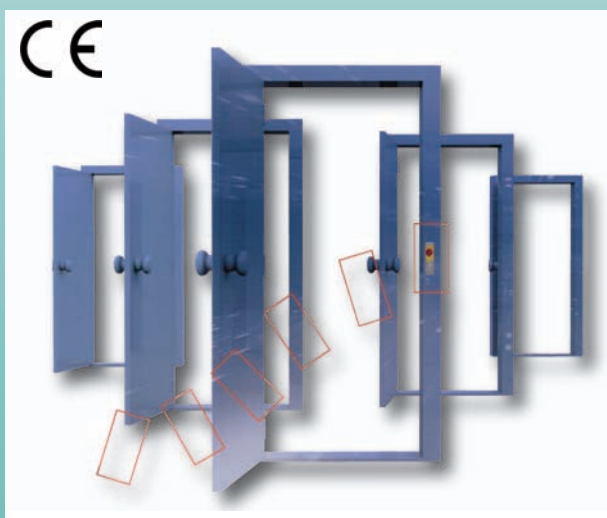

**PULSANTIERA
MASTER
A DIP SWITCH**

**PULSANTIERA
SLAVE**


LA DS DICTATOR

Fornisce un nuovo sistema di controllo accessi semplificato con funzionamento a dip switch e un'ampia gamma di elettromagneti per controllo accessi ed uscite d'emergenza.



CENTRALE CONTROLLO ACCESSI UPS - CA

La centrale di controllo **UPS-CA** consiste in una centrale di comando specializzata per il controllo accessi. Ha funzione di alimentatore con batteria in tampone (inclusa nella fornitura su ordinazione).

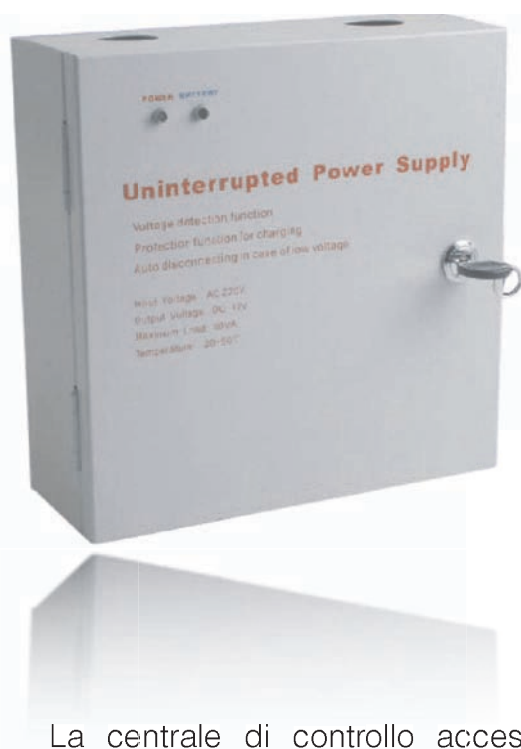

Consente il collegamento anche simultaneo di elettro pistoni (*elettro serrature*) con catenaccio fuoriuscito senza corrente, oppure di elettromagneti ad aderenza, oppure di elettropistone (*elettroserrature*) con catenaccio ritirato (*dentro*) senza corrente comandati da pulsantiera a codice, badge, contatti a chiave, pulsanti da postazioni presidiate.

La centrale ha un timer utilizzabile per regolare il ritardo di inserimento dei catenacci degli elettropistoni (*elettroserrature*) o degli elettromagneti dopo l'avvenuta chiusura della porta controllato dal contatto di consenso porta chiusa che si trova sugli elettropistoni o elettromagneti.

La centrale di controllo accessi **UPS-CA** viene fornita in contenitore metallico RAL 7047 (*grigio chiaro*) con serratura antivandalismo a chiave e segnalazione LED presenza rete e LED stato batteria.

KEYPAD

Pulsantiera codificata controllo accessi



BADGE



DATI TECNICI:

Alimentazione:	230 VAC - 50Hz
Erogazione:	12Vcc 3A
Regolazione timer:	da 0" a 30"
Peso:	2,58 Kg
Codice:	UPS-CA



DIGITAL KEYPAD

Tastiera a codici con e senza Badge



La tastiera a codici **DIGITAL KEYPAD** è dotata di contatto tamper antifurto, possibilità di inserimento di 250 codici separati, di 01 codice comune e azionamento con carta "Badge" da 125 KHz, pulsante campana con contatto pulito per avvisatore sonoro.

Collegata a la centrale per controllo accessi **UPS-CA** comanda il disinserimento di elettro pistoni (elettro serrature), elettromagneti consentendo l'ingresso ai soli utenti a conoscenza di codice accesso o con **BADGE**

DATI TECNICI:

Dimensioni:	b.117 x h.117 x p.21mm
Alimentazione:	12VCC
Assorbimento:	30mA
Capacità di memoria:	250 codici + azionamento con tasti o badge + 01 codice comune
Badge:	tessera badge standard tipo 125 KHz
Codice:	DK168

SECURITY KEYPAD

Tastiera a codici



La tastiera a codici **SECURITY KEYPAD** è dotata di contatto tamper antifurto, contatto pulito possibilità di inserimento di 250 codici separati, di 01 codice comune, pulsante campana con contatto pulito per avvisatore sonoro.

Collegata a la centrale per controllo accessi **UPS-CA** comanda il disinserimento di elettro pistoni (elettro serrature), elettromagneti consentendo l'ingresso ai soli utenti a conoscenza di codice accesso.


DATI TECNICI:

Dimensioni:	b.117 x h.117 x p.21mm
Alimentazione:	12VCC
Assorbimento:	30mA
Capacità di memoria:	250 codici + 01 codice comune
Codice:	SK268



SCHEDA DI COMANDO SCH-2P PER INTERBLOCCO DI DUE PORTE

La scheda di controllo **SCH-2P** serve per l'interblocco di bussole d'ingresso a due porte per gioiellerie, banche, uffici, laboratori.

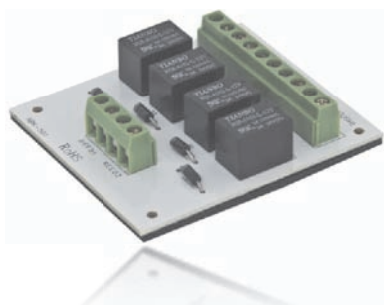

E' dotata di morsettiere separate per elettropistone (*elettro serrature*) con catenaccio rientrato senza corrente, elettromagnete ad aderenza oppure con relais pilota RP 01 può comandare elettropistone (*elettro serrature*) con catenaccio fuori uscito senza corrente.

La morsettiera prevede morsetti separati d'ingresso per:

DATI TECNICI:

Dimensioni: b.69 x h.60 x p.15mm

Alimentazione: 12/24VCC

Portata Rei: 3/125VAC

Codice: **SCH-2P**

SK - PS Pulsantiera a semaforo



Pulsantiera a semaforo DS DICTATOR design piastra ergonomica ad angoli smussati in acciaio inox stagna con pulsanti indicatori a filo piastra per chiamata campanello con contatto di scambio, indicatore verde per porta libera, indicatore rosso porta bloccata.

DATI TECNICI:

Alimentazione: 12 Vcc

Dimensioni: 90x250x30mm

Indicatore rosso: porta bloccata

Indicatore verde: porta libera

Codice: **SK-PS**

Grado di protezione: IP64



* Fornitura completa di guarnizioni

SK - P1 Pulsantiera Apri Porta



Pulsantiera **DS DICTATOR** per interno con funzione apri-porta, collegamento a contatto normalmente aperto.

Codice: **SK-P1**

ELETTROPISTONE PER INTERBLOCCO CONTROLLO ACCESSI SERIE 700

Gli elettropistoni di sicurezza **SERIE 700** per interblocco di controllo accessi sono fornibili in 3 versioni:



1. Con catenaccio fuori uscito senza corrente con serratura a chiave
2. Con catenaccio fuori uscito senza corrente

oppure

3. Con catenaccio fuori uscito con corrente.

Entrambi le 3 versioni sono dotate di contatti separati, uno di catenaccio inserito, uno di segnale porta chiusa per consenso di inserimento del catenaccio, inserimento che può essere ritardato a piacere mediante il temporizzatore a **DIP-SWICH** a 0"-3"-6"-9". Il montaggio può essere verticale oppure orizzontale.



DATI TECNICI:

Alimentazione:	12Vcc
Ass. di spunto:	900mA
Ass. stand by:	150mA
Inserzione oraria:	100%

FINITURE:

Catenaccio e C/catenaccio:	Acciaio inox
Frontale:	Acciaio inox
Scatola:	Acciaio plastificato



CODICE: 700226

Catenaccio fuori
senza corrente con
serratura a chiave

Dim. L.260 x sp.35 x h.55



CODICE: 700225*

Catenaccio fuori
senza corrente

Dim. L.205 x sp.30 x h.38



CODICE: 700224*

Catenaccio fuori
con corrente

Dim. L.205 x sp.30 x h.35

* Codici solo su ordinazione



ELETTROPISTONE EXTRAPIATTO PER INTERBLOCCO CONTROLLO ACCESSI SERIE 500

Gli elettropistoni di sicurezza **SERIE 500** per interblocco di controllo accessi sono fornibili in 2 versioni:

1. Con catenaccio fuori uscito senza corrente

oppure

2. Con catenaccio fuori uscito con corrente.

Entrambi le 2 versioni sono dotate di contatti separati, uno di catenaccio inserito, uno di segnale porta chiusa per consenso di inserimento del catenaccio, inserimento che può essere ritardato a piacere mediante il temporizzatore a **DIP-SWICH** a 0"-3"-6"-9". Il montaggio può essere verticale oppure orizzontale.

DATI TECNICI:

Alimentazione:	12Vcc
Ass. di spunto:	820mA
Ass. stand by:	120mA
Inserzione oraria:	100%

FINITURE:

Catenaccio e C/catenaccio:	Acciaio inox
Frontale:	Acciaio inox
Scatola:	Acciaio plastificato



CODICE: 500226

Catenaccio dentro senza corrente

Dim. L.192 x sp.25 x h.37



CODICE: 500227*

Catenaccio fuori senza corrente

Dim. L.192 x sp.25 x h.37



CODICE: 500500U*

Catenaccio dentro senza corrente per montaggio sovrapposto



Dim. L.192 x sp.25 x h.37



CODICE: 500500I*

Catenaccio fuori senza corrente per montaggio su porte in vetro

Dim. L.192 x sp.25 x h.37



* Codici solo su ordinazione



ELETTROMAGNETI BLOCCO PORTA ANTIPANICO DS DICTATOR



Gli elettromagneti blocco porta DS DICTATOR trovano applicazione per il controllo accesso e l'utilizzo su porte di uscite d'emergenza. Esempio supermercati, banche, uffici, etc.

Sono dotato di led di controllo porta aperta – porta chiusa (rosso – verde), di temporizzatore interno di diseccitazione del elettromagnete dopo il segnale d'apertura con regolazione del tempo di diseccitazione, possono essere alimentati a 24VCC, oppure a

12VCC spostando un ponte jumper, interno sulla scheda elettronica interna.

Sono dotati di un contatto pulito per segnalazione tipo HALL.

Sono disponibili con forze di ritenzione da 300 – 600 – 1200 Kg, anche stagni IP 67.


CARATTERISTICHE TECNICHE

DATI CODICI	040 280 SET	040281 SET	040285SET
Alimentazione	24/12vcc +/- 10%	24/12vcc +/- 10%	24/12vcc +/- 10%
Assorbimento	250/500mA a 24VCC	250/500mA a 24VCC	250/500mA a 24VCC
Forza di tenuta	3000N (300Kg)	3000N (300Kg)	6000N (600Kg)
Inserzione	100%	100%	100%
Temp. Ambiente	-40°C + 65°C	-40°C + 65°C	-40°C + 65°C
Magnetismo residuo	0 N (0Kg)	0 N (0Kg)	0 N (0Kg)
Grado IP	IP 42	IP 42	IP 42
Esecuzione	Per montaggio lato spingere sotto l'architrave della porta	Per montaggio incassato nel telaio della porta	Per montaggio Lato spingere sotto l'architrave della porta
Portata contatto	0,1A - 24VCC contatto reed di scambio Verde = NA Nero = COMUNE Bianco = NC	0,1A - 24VCC contatto reed di scambio Verde = NA Nero = COMUNE Bianco = NC	0,1A - 24VCC contatto reed di scambio Verde = NA Nero = COMUNE Bianco = NC



DICTATOR “SEMPLICE”

CONTROLLO ACCESSI SEMPLIFICATO PER COMANDO FINO A 10 PORTE CON FUNZIONAMENTO SENZA SOFTWARE A DIP-SWITCH

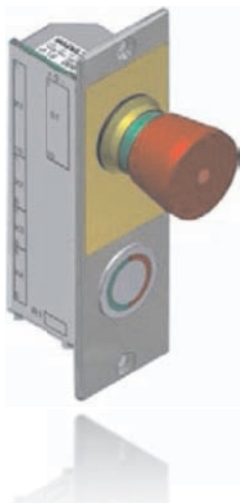


Il controllo accesso semplificato **DS DICTATOR “SEMPLICE”** è stato sviluppato principalmente per l'impiego in camere bianche, laboratori, in fabbriche a rischio di deflagrazione o qualsiasi ambiente si voglia sequenze d'apertura con blocco successivo anche contemporaneo di altre porte o meno con eventuale porte intermedie libere senza complicati software.

L'impianto è formato da una pulsantiera **MASTER**, una pulsantiera **SLAVE** e una scatola di distribuzione a relè per ogni porta (max. 10) più una alimentatore 230/24Vcc da 2,7 A o 5A.

Sulla singola pulsantiera **“MASTER”** di ogni singola porta si può selezionare il blocco o meno delle porte successive (max. 9). Il cavo d'interconnessione tra pulsantiera **“MASTER”** e **“SLAVE”** è pre-cablato con spine ad innesto plug-in ad impronta variabile in modo di evitare errori di cablaggio. Su ogni pulsantiera **“MASTER”** e su ogni pulsantiera **“SLAVE”** il tasto d'apertura è del tipo a sfioramento con corona luminosa rosso/verde per segnale di porta bloccata oppure porta libera.


Sulla pulsantiera **“MASTER”** è posizionato un temporizzatore per regolare il tempo di blocco. L'impianto è completato da scatole di distribuzione di espansione con circuito stampato e relè per il comando di una porta da interconnessione per massimo 10 porte (scatole di distribuzione).

Per il blocco porta si può utilizzare gli elettromagneti **DS DICTATOR** da 300 o 600Kg o serrature elettromagnetiche (vedi pagine successive) **DIP-SWITCH** eventuale fungo

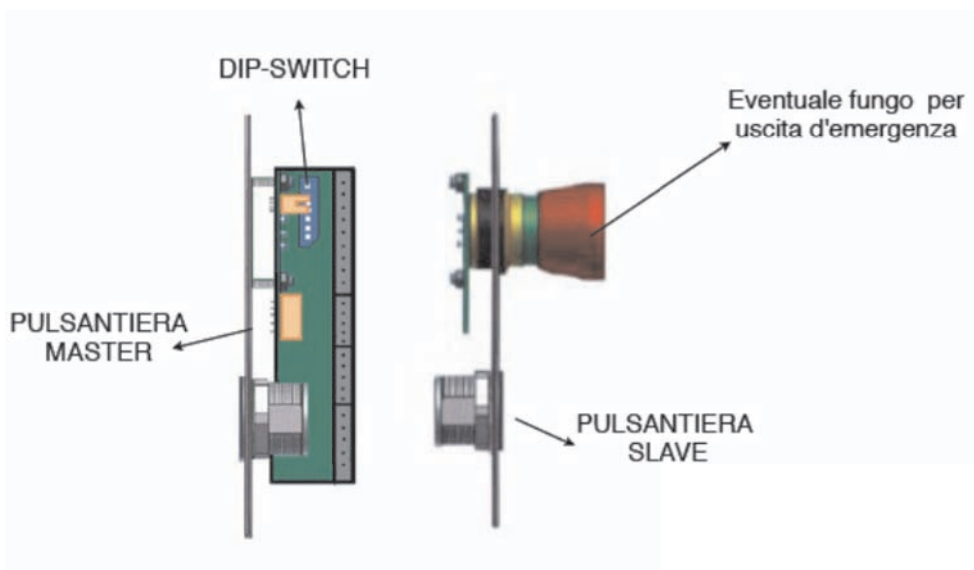

DICTATOR "SEMPLICE"

COMPOSIZIONE CODICI PER ORDINAZIONE

	PULSANTIERA "MASTER CON FUNGO" PER USCITE D'EMERGENZA			PULSANTIERA "MASTER SENZA FUNGO"	
	Dimensioni	Codice		Dimensioni	Codice
	Piastra inox 39x130	710800		Piastra inox 39x130	710802
	Piastra inox 111x155	710825		Piastra inox 111x155	710827

	PULSANTIERA "SLAVE SENZA FUNGO"			PULSANTIERA "SLAVE CON FUNGO" PER USCITE D'EMERGENZA	
	Dimensioni	Codice		Dimensioni	Codice
	Piastra inox 39x130	710803		Piastra inox 39x130	710801
	Piastra inox 111x155	710828		Piastra inox 111x155	710826




CAVO PRE-CABLATO TRA PULSANTIERA *MASTER* E PULSANTIERA *SLAVE* CON SPINE AD INNESTO OBBLIGATO CONTRO ERRORI DI COLLEGAMENTO.

Dimensioni	Codice
Cavo pre-cablato L.1000 mm	710810
Cavo pre-cablato L.750 mm	710809



CAVO PRE-CABLATO TRA PULSANTIERA *MASTER* E PULSANTIERA *SCATOLA DI DISTRIBUZIONE* CON SPINE AD INNESTO OBBLIGATO CONTRO ERRORI DI COLLEGAMENTO.

Dimensioni	Codice
Cavo pre-cablato L.3000 mm	710814
Cavo pre-cablato L.5000 mm	710815
Cavo pre-cablato L.40 metri	710816



SCATOLA DI DISTRIBUZIONE A RELAIS	
Dimensioni	Codice
130x130x sp.83	710807



ALIMENTATORE DS DICTATOR




L'alimentatore *DS DICTATOR* serve per alimentare apparecchi utilizzatori a 24Vcc, quali rilevatori di fumo e temperatura, elettromagneti, elettrochiavistelli chiudiporta con fermo elettromagnetico ecc, collegando alla rete 220Vac.

Gli alimentatori *DS DICTATOR* sono disponibili anche in versione antideflagrante con codice d'ordinazione *040550CCF4*

Dati tecnici:

Alimentazione:	230Vac (+5% - 10%)
Tensione in uscita:	24Vcc
Assorbimento:	2,7 A
Codice:	040103C

PASSA CAVI DA SOVRAPPOSIZIONE DS DICTATOR

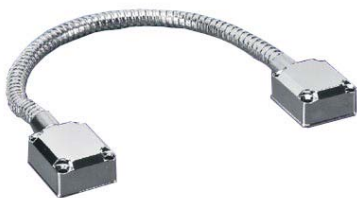

Passa cavi di qualità da sovrapposizione *DS DICTATOR* utilizzabili il cablaggio e passaggio di cavi elettrici dal telaio (parte fissa) alla porta (parte mobile).

Trovano principale impiego nel cablaggio di elettroserrature, elettromagneti o qualsiasi componente elettrico da sovrapposizione oppure da incasso su serramenti nuovi oppure già posati in opera da adattare per eventuali controllo accessi o bussole.

La finitura cromata dei passa cavi *DS DICTATOR* con il loro design ad angoli arrotondati dei box terminali attribuiscono agli stessi un aspetto piacevole diminuendo il loro impatto visivo.

Dati tecnici:

Lunghezza e Ø:	L. 450mm x Ø 12,7mm
Finitura cannucia:	Cromata
Dimensione box terminale:	40x45x22mm
Codice:	PC 401




KIT "NO SMOKE DS" PER ZONE FILTRO FUMI

CERTIFICATO ISTITUTO GIORDANO N° I.G. 188202

SECONDO D.M. DEL 30 NOVEMBRE 1983




SET COMPONENTI PER COMANDO SINGOLE PORTE E PORTONI ANTINCENDIO



Il marchio  non sostituisce la EN 54.7.

220V




NO! Senza certificato di prova UNI EN 54.7 per rilevatori di fumo



Design a pavimento




Elettromagneti design sotto intonaco (a incasso)




ELETTROMAGNETI PER PORTE ANTINCENDIO certificati come richiesto dal D.M. 37/2008 secondo Norme UNI EN 1155. Tenuta da 40 a 600 kg a basso assorbimento da 12-24-24-60-110-220 VCC o CA. Standard stagni antideflagranti ATEX. Per ogni diametro di elettromagnete è necessario un certificato di prova secondo norma EN 1155. Non utilizzando materiali a norma di legge anche emettendo certificazione come da D.M. 37/2008 **si diventa responsabili per sinistri a persone e a cose esponendosi a fondate richieste per danni.**

Richiedete certificato di prova secondo Norma UNI EN per rilevatori ed elettromagneti.

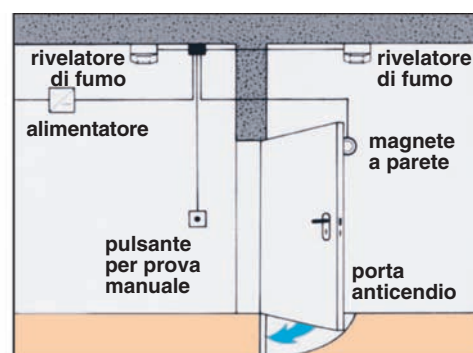

PROTEZIONE ANTINCENDIO IMPIANTI ELETTRICI TUBI PVC TUBI E CONDOTTE IN FERRO





Sacchetti antincendio

Barriere in pannelli antincendio

Collari antincendio


Silicone e mastice antincendio

Poliuretano antincendio




Certificazione EN EI 120

LASTRE IN CALCIO SILICATO ANTINCENDIO PER COPERTURA PASSERELLE PORTACAVI, TUBI METALLICI, TUBI IN PVC, PILASTRI TRAVI R-REI 60-120 PARETI CALCIO SILICATO O LAMIERA E CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO REI 120

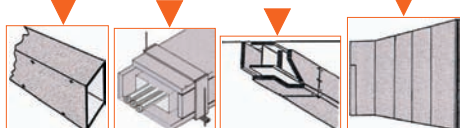

PARETI E COPERTURE REI 30-60-120 DA ESTERNO O INTERNO PER SCALE ANTINCENDIO BALCONATE ANTINCENDIO - PASSAGGI TUNNEL SICURI ANTINCENDIO



**DICTATOR® chiudiporta® aerei da
forza 2 a forza 12 anche inox a
incasso sp. 28 mm - Tubolari Ø 28 mm
- Componenti ascensori - Rilevatori
fumo temperatura gas anche
antideflagranti - Ammortizzatori
idraulici anche inox - Elettromagneti
porte antincendio standard stagni
antideflagranti - Motorizzazioni per
portoni antincendio frigo industriali
antideflagranti - Ammortizzatori molle
a gas anche a trazione e inox -
Componenti evacuatori di fumo
anche antideflagranti - Certificazioni
UNI EN ATEX per tutti i prodotti.**

**CERTIFICAZIONE
SECONDO EN
EI 60 - 90 - 120**

 **Arresto d'emergenza
per portoni scorrevoli
antincendio come da
D.L. 81/2008
porte e portoni
anche ATEX**

 Interblocco e controllo accessi e uscite d'emergenza



 **Impianti pressurizzazione filtro fumo
cortine per contenimento fumo
Accessori per evacuatori di fumo**

 **Chiudiporta aerei a battente
e scorrevoli, cerniere a molla
fermi porta preselettori anche inox**

**Ammortizzatori
anche inox**

**Motorizzazioni per porte e portoni
anche ATEX**

 **Motorizzazioni e ammortizzatori per
portoni antincendio scorrevoli
anche ATEX**

 **Set alimentatore rilevatori
elettromagnetici per comando singole
porte antincendio come da norma
UNI EN 14637 rilevatori
elettromagnetici anche ATEX**

 **Elettromagneti e componenti per
porte e impianti antincendio
anche ATEX**

**Molle a gas
compressione trazione anche inox**

■ **Fotocopiate la pagina, rispeditela via fax con contrassegnati i prodotti di Vs. interesse.**

Nome	Cognome
Ditta	
N° Tel.	N° Fax
Vs. attività	
Via	CAP / Città

DS DICTATOR SRLU

Via P.M. Curie, 5/7

20019 Settimo Milanese (Mi)

Tel. +39 02.47994578 - 02.47995278

Fax +39 02.47995131

www.dsdictator.it - www.dsdictator.com

Info commerciali e tecniche: dsdictator@tiscali.it

Gestione ordini e contabilità: dsggestord.cont@tiscali.it

